



 **ECOLANIC[®]**

**VELADURA METÁLICA
DECORATIVA PARA
SUELOS Y PAREDES**

PAVILAC VELADURA METALIZADA



Pavilac Veladura Metalizada:
oro, plata o bronce



VELADURA METÁLICA
DECORATIVA PARA
SUELOS Y PAREDES

PAVILAC VELADURA METALIZADA



Descripción

La VELADURA METALIZADA ECOLANIC es un formulado listo al uso a base de resinas acrílicas, de alta resistencia y partículas micáceas metalizadas. Su alta adherencia y resistencia permite ser usado tanto en paredes como en suelos. Destaca por ser idóneo para su aplicación sobre soportes minerales como el microcemento, estucos y mármoles.

En suelos protegerlo con nuestra laca de poliuretano PAVILAC DUR.

Usos y campos de aplicación

Se emplea como revestimiento exterior e interior, actuando como protector y decorador proporcionando un efecto metálico en sus diferentes colores oro, plata y bronce. Está especialmente diseñada para ser aplicada de forma rápida sobre paramentos verticales y horizontales, y entre sus características destaca su alta capacidad adherente sobre multitud superficies.

Propiedades

- Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, mampostería, metales, cemento, mosaicos, inclusive, cerámicos lisos y otros soportes de difícil adherencia.
- Alta adherencia al soporte.
- Elevada resistencia mecánica.
- Impermeabiliza/sella parcialmente el soporte contra la humedad.
- Transpirable (permeable a las moléculas de vapor).
- Formulado para tener una resistencia especial para ser aplicado sobre soportes de alta alcalinidad como, estucos, marmorinos o MICROCEMENTO Ecolanic.
- Buena flexibilidad
- Rápida disponibilidad para el repintado



VELADURA METÁLICA
DECORATIVA PARA
SUELOS Y PAREDES

PAVILAC VELADURA METALIZADA



Precauciones

Observar si la estabilidad del soporte es la adecuada.
En paredes no sometidas a rozamiento puede dejarse como protección final
No es apto para impermeabilizar piscinas, balsas o aguas estancadas.
Las temperaturas bajas alargan y las altas pueden acortar de forma relevante al tiempo de trabajabilidad y secado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C ni superior a 35 °C.

Presentación

Envases de 1L y de 5L.



Pavilac Veladura Metalizada

Soportes y preparacion del soporte

Soportes

- Hormigones
- Paredes y suelos
- Interior y exterior.
- Estucos y Marmorinos
- Microcemento y Microhormigón

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio, libre de grasas o aceites. Despegar del soporte aquellos restos que pudieran estar mal adheridos.

Prestar especial atención a aquellos soportes aparentemente limpios pero que tengan sustancias introducidas tipo ceras, siliconas o sales.

En exteriores el soporte debe estar seco. Después de una lluvia, esperar al menos 24 horas o en caso de limpieza de la fachada con agua a presión esperar tres días (si el tiempo es seco).

NOTA: Un soporte gris oscuro o de color negro favorece la intensidad del acabado final de la veladura.



VELADURA METÁLICA
DECORATIVA PARA
SUELOS Y PAREDES

PAVILAC VELADURA METALIZADA



Aplicación

Las veladuras metalizadas Ecolanic vienen previamente mezcladas en sus distintos acabados. Homogeneizar el producto antes de usar.

Se puede aplicar a brocha, manopla, esponja rodillo o llana en función del acabado deseado.

Al aplicar en suelos de microcemento / microhormigón, aplicar la veladura y dejar secar al menos 8 horas. Posteriormente proteger con, tres manos de PAVILAC DUR.

Rendimiento


El consumo de la VELADURA METALIZADA es de aproximadamente 6M2 /litro, en función del soporte y la técnica de aplicación.

Herramientas y limpieza


Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.



Veladura Oro

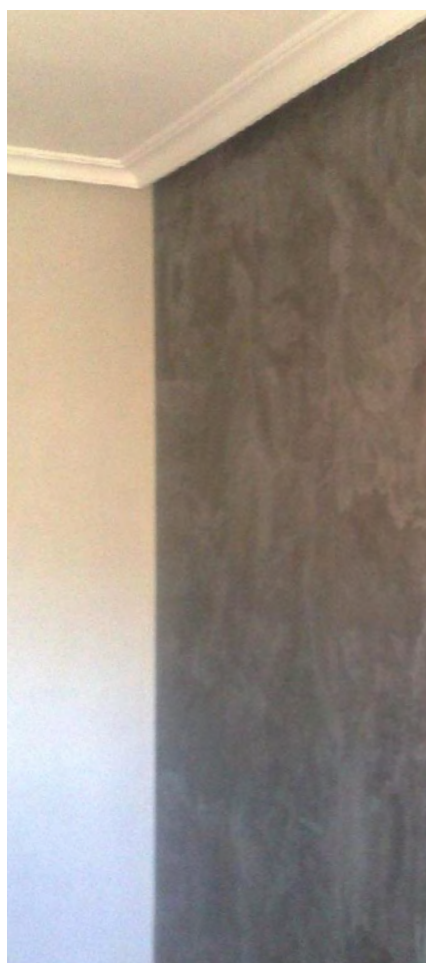

Veladura Plata

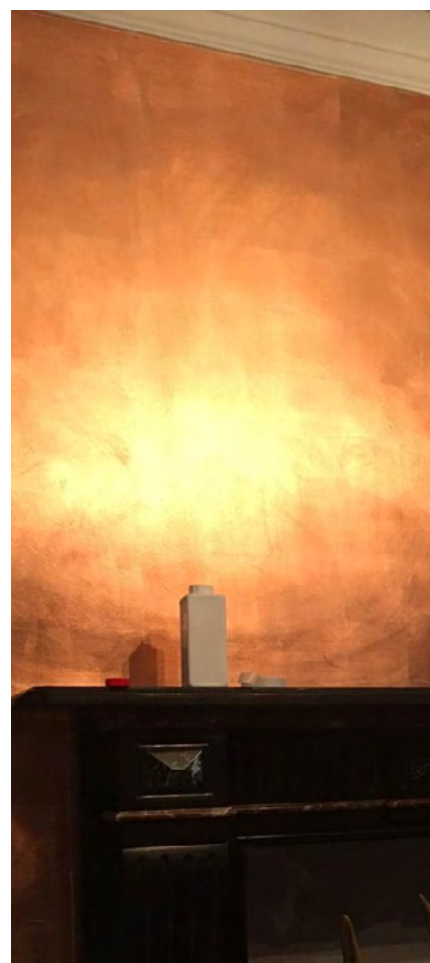

Veladura Bronce

VELADURA METÁLICA
DECORATIVA PARA
SUELOS Y PAREDES

PAVILAC VELADURA METALIZADA



Datos Identificativos

Consistencia:	gel tixotropico
Color:	oro/plata/bronce
Densidad (g/cm3):	1.08
Ph:	7

Datos de aplicación

Relación dilución:	listo al uso
Tiempo aprox. de secado:	30min a 20°C
Temperatura de aplicación:	de +5°C a +35°C

Prestaciones finales

Contenido de COV en el producto listo para usar (Directiva Europea 2004/42/CE) (g/l):	≤ 5
---	-----



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

PAVILAC METALIZADO no está clasificado como peligroso según la normativa actual en materia de mezclas. Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El tiempo de vida del material es de 12 meses desde la fecha de fabricación siempre que se conserve en lugar seco y protegido de la intemperie.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Memoria descriptiva

Revestimiento exterior e interior, actuando como protector y decorador proporcionando un efecto metálico en sus diferentes colores oro, plata y bronce, para soportes nuevos bien curados o viejos. (tipo PAVILAC VELADURA METALIZADA de ECOLANIC o equivalente). Podrá aplicarse a brocha, rodillo, manopla o mediante pulverización.

El producto deberá tener las siguientes características técnicas:

Consistencia: gel tixotropico

Color: oro/plata/bronce

Densidad 1.08 g/cm3

Consumo (kg/m2): 0,10-0,15

