



ECOLANIC®

MICROCEMENTO ÓXIDO

MAPLEXINE AUTO OXIDANTE

Maplexine
Auto Oxidante A



Maplexine
Auto Oxidante B



**MICROCEMENTO
ÓXIDO
MAPLEXINE
AUTO
OXIDANTE**



Descripción

Microcemento metálico auto oxidante. Se compone de un conglomerado de diferentes resinas orgánicas libres de COV y polvo de hierro seleccionado. Se presenta bajo la forma de pasta semisólida (mezclando los componentes A y B), prácticamente inodora, que se transforma, una vez aplicada sobre el soporte y sin necesidad de activadores, en una superficie oxidada perfectamente adherida al soporte. Producto decorativo a la vanguardia del diseño y al mismo tiempo respetando el medio ambiente.

Usos y campos de aplicación

Se emplea como revestimiento exterior e interior, actuando como protector y decorador. Revestimiento metálico efecto óxido que proporciona una belleza adaptada a tendencias estéticas modernas/ Color hierro oxidado, similar al acero corten.

Es adecuado, para revestir y decorar techos, paredes y suelos de espacios comerciales y residenciales como: Tiendas, oficinas, restaurantes, vestíbulos, zonas de exposición, viviendas, muebles, estanterías, encimeras, etc. Dado su alto poder de adhesión sobre casi todo tipo de superficies (previa preparación) tales como mortero, hormigón, yeso, madera, metal, etc. lo convierten en la idónea solución decorativa tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Propiedades

QUÍMICAS

Insensible a atmósferas marinas.

Insensible a lluvias ácidas (vapores sulfurosos).

Resistente a la polución carbónica.

Aguanta soluciones alcalinas y ácidas diluidas.

FÍSICAS

Resistente a las radiaciones ultravioleta.

Densidad en pasta 2,3 kg/l.

Conserva sus propiedades a las temperaturas extremas de nuestros climas (-30° C. a +60° C.)

Inflamable en estado pastoso. Simple combustión sin llamas en estado seco a 250° C.

Una vez seco sobre el soporte es impermeable al lavado y a la lluvia.

Obstruye sistemáticamente porosidades, microfisuras capilares.

Absolutamente inodoro una vez polimerizado.

Transpirable

Evita la acumulación de bacterias y hongos.

Greenbuilding Philosophy



MICROCEMENTO
ÓXIDO

MAPLEXINE AUTO OXIDANTE



Precauciones especiales

- No aplicar por debajo de 5°C. No aplicar por encima de 35°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, fuertes vientos o sol directo.
- Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El soporte debe estar seco (humedad inferior al 3 %).
- Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido, sólo es posible limpiar el producto por medios mecánicos.
- Los envases vacíos deben de ser eliminados de acuerdo a la legislación vigente.
- Para mejorar la protección se puede aplicar una mano de nuestro PRIMER DUR diluido 1/1 con agua para interiores y nuestro CIDEX 51T LU hidrofugante para exteriores.
- En caso de aplicar en duchas o baños proteger con nuestro Pavilac Dur Gold (ver ficha técnica)

Consumo

El consumo medio por metro cuadrado es de 1,20 Kg para dos manos de producto.

Presentación

Se presenta en dos formatos diferentes:

Kit de 17,5 kg: Parte A sólida, cubo de 12kg y Parte B gel viscoso: cubos de 5,5 kg

Kit de 5 kg: Parte A sólida, cubo de 3,4kg y Parte B gel viscoso: cubos de 1,6 kg



Maplexine Auto Oxidante

MICROCEMENTO
ÓXIDO
MAPLEXINE
AUTO
OXIDANTE



NORMAS DE APLICACIÓN

Uillaje de aplicación

Los recipientes de trabajo utilizados (cubos, pasteras, etc.) deben ser de plástico.

Soportes y preparacion del soporte

Soportes

- Puede ser aplicado sobre una gran variedad de superficies de características diferentes:
- Morteros de cemento, paramentos lisos de hormigones desencofrados y limpios de desencofrantes, enlucidos de yeso (únicamente en interior y sobre yeso de buena calidad con una preparación con Agma CH (ver Ficha Técnica), placas de fibro-cemento, tableros de madera maciza, conglomerados de madera, tableros fibrosos y paneles metálicos.

Preparación del soporte

- Cuando el MAPLEXINE AUTO OXIDANTE tenga que ser aplicado sobre fondos ya tratados con pintura o barniz, es necesario rascarlos para dejar un fondo sólido, sano y absorbente.
- Los paramentos deben ser cepillados para eliminar cualquier tipo de polvo o de impureza entre el soporte y el MAPLEXINE AUTO OXIDANTE.
- El soporte debe ser tratado con nuestro sellador AGMA CH y estar completamente seco para la aplicación del auto oxidante.
- Sobre soportes irregulares, preparar el soporte con nuestro MICROREPARADOR (ver ficha técnica/video Maplexine óxido) y posteriormente sellador AGMA CH.



Agma CH y Microreparador



MICROCEMENTO
ÓXIDO
MAPLEXINE
AUTO
OXIDANTE



Preparación del producto

Después de la preparación descrita anteriormente, el MAPLEXINE AUTO OXIDANTE se aplica como cualquier revestimiento en general. Verter toda la parte A sólida sobre la parte B y agitar mecánicamente hasta conseguir una pasta semisólida homogénea. Evitar dejar mezclado el material para evitar cambios de tonalidad, mezclar y usar de forma inmediata sin guardar restos para posteriores aplicaciones. Se puede añadir un máximo de un 2 ó 3% de agua limpia para dar más fluidez a la mezcla.


Aplicación del producto

Las llanas empleadas son de formas diferentes, según los imperativos de la obra. (Acero inoxidable).

Una obra se empieza siempre por la parte superior del edificio. Por el contrario, la aplicación del material se hace de abajo hacia arriba en la superficie de trabajo del obrero. Extender el producto con movimientos en forma de arco, repasarlo hasta dejarlo completamente liso y sin acumulaciones.

El tiempo de trabajo es de 30 minutos según el viento, la temperatura y el estado higrométrico. Durante este tiempo de trabajo, proceder a alisar la superficie utilizando la misma llana.

No debe aplicarse a temperaturas inferiores a +5º C. ni superiores a los 35º C. a la sombra, ni tampoco en tiempo lluvioso, ni cuando soplen fuertes vientos cálidos.

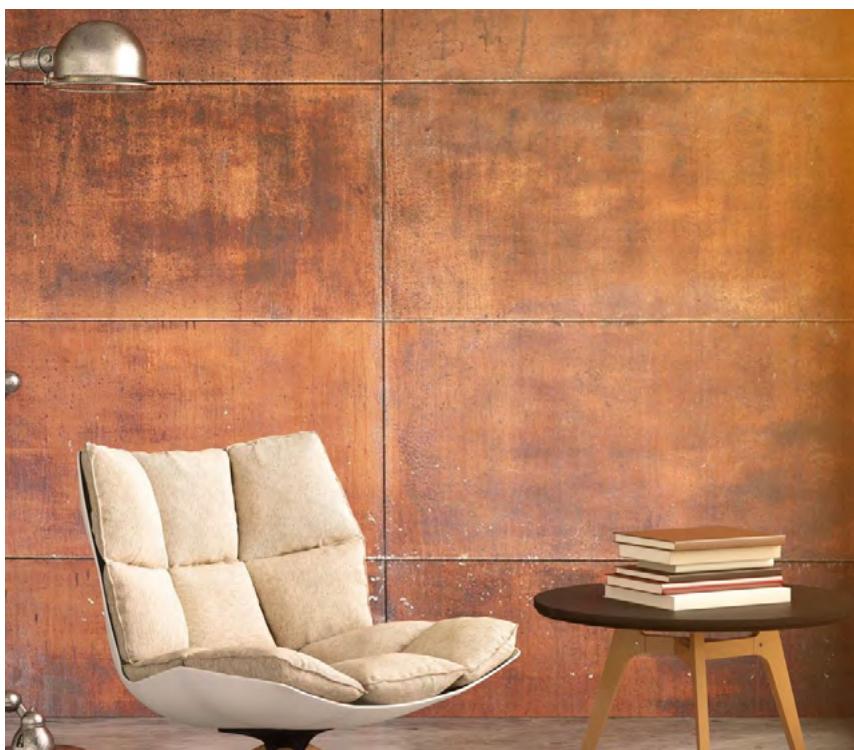

MICROCEMENTO
ÓXIDO

MAPLEXINE AUTO OXIDANTE



Datos Identificativos

Consistencia:

A Sólido B pasta densa

Aspecto mezclado:

Pasta semisólida

Color mezcla:

Gris

Contenido sólido (%):

A 100 B 23

Datos de aplicación (a +23°C y al 50% de H.R.)

Relación de la mezcla:

comp. A: 68%

comp. B = 32%

Pasta semisólida

2,3

Consistencia de la mezcla:
Densidad de la mezcla (kg/cm³):
Duración de la mezcla (min.):

25min. Mezclar y usar ya que el producto empieza a reaccionar.

de +5°C a +35°C

12h

24h

Temperatura de aplicación permitida:

7 días

Tiempo entre capas:

2-3 h/temperaturas

Tiempo para lacado:

12 horas aprox. a 23°C y

Tiempo para contacto con agua

50% humedad relativa.

(fachadas/duchas):

a los 15 días de su

Tiempo de secado al tacto:

aplicación.

Intervalo entre capas:

Prestaciones máximas:



*** Estos tiempos pueden variar considerablemente según la temperatura ambiente**



MICROCEMENTO
ÓXIDO

**MAPLEXINE
AUTO
OXIDANTE**



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

-6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie. Debe de prevenirse el almacenaje y transporte del componente B a temperaturas extremas (Mantener entre 5° C y 25° C) para evitar posibles daños en la composición del mismo. ECOLANIC no se hará responsable del mal uso o almacenaje del producto.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Memoria descriptiva

Aplicación de dos capas de Microcemento metálico auto oxidante MAPLEXINE AUTO OXIDANTE de Ecolanic sobre soporte sin desviaciones y previamente preparado con sellador acrílico AGMA CH de Ecolanic. Revestimiento de dos componentes que presenta bajo la forma de pasta semisólida (mezclando los componentes A y B), prácticamente inodora, que se transforma, una vez aplicada sobre el soporte y sin necesidad de activadores, en una superficie oxidada perfectamente adherida al soporte., En soportes irregulares preparar el soporte con MICREPARADOR Ecolanic.

